



GRÚAS GRÚA BRODERSON AUTOPROPULSADA 8 TON

SKU: LG03AGR ID: 80

GRÚA BRODERSON IC80

Perfecta para la construcción en el exterior y para aplicaciones industriales, la plataforma articulada Genie® Z®-45/25J RT ofrece una elevación versátil, combinando capacidades de posicionamiento hacia arriba, hacia fuera y por encima, así como un alcance inigualable. El reducido radio de giro y el voladizo posterior cero de este modelo facilitan la maniobrabilidad en áreas de trabajo reducidas.

DATOS TÉCNICOS

Transmisión Tipo de transmisión Cambio de fuerza de velocidades Número de marchas adelante 4 Número de marchas atrás 4

Velocidad máxima hacia adelante 32.2 km/h Velocidad máxima marcha atrás 32.2 km/h

Pluma

Número de secciones 3

Altura mínima con el ángulo máximo deenso 6.1 m Altura máx con el ángulo de elevación máx pluma 11.4 m

Ángulo máximo de elevación 70 grados

Capacidad máxima de carga 8164.7 kg

Velocidad de giro 2 RPM.

Radio útil mínimo 1.5 m

Radio útil máximo 12.2 m

Motor

Modelo Cummins 4 Cil a Diesel

Potencia total 51.5 kW

Momento de fuerza máximo 221 Nm

Cilindrada 4



Ficha Web



Contácto



81 2627 5321



GRÚAS

GRÚA BRODERSON

AUTOPROPULSADA

8 TON

SKU: LG03AGR ID: 80

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones

Longitud de transporte 5404.1 mm

Ancho del transporte 1981.2 mm



Altura del transporte 2209.8 mm

Despeje sobre el suelo 176.8 mm

Eje de ruedas 2185.4 mm

Ancho con los estabilizadores extendidos 2920 mm Longitud del chasis/bastidor 3904.5 mm

Radio de oscilación de la parte trasera de la estructura superior 1450.8 mm

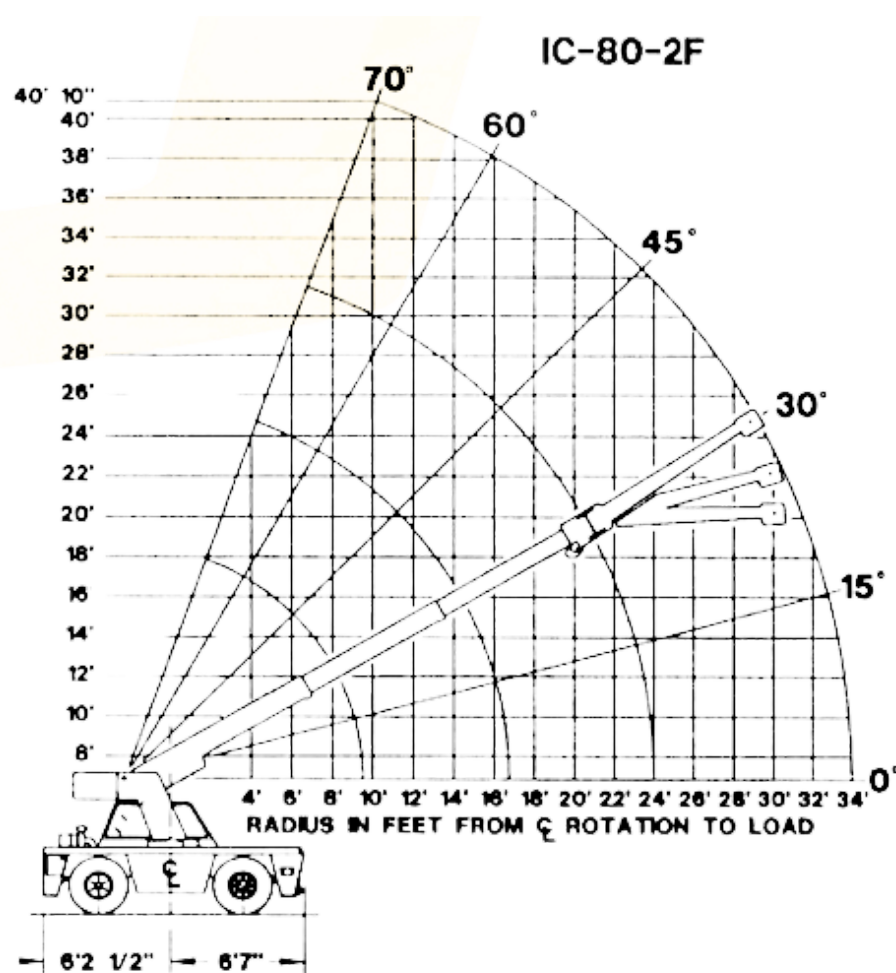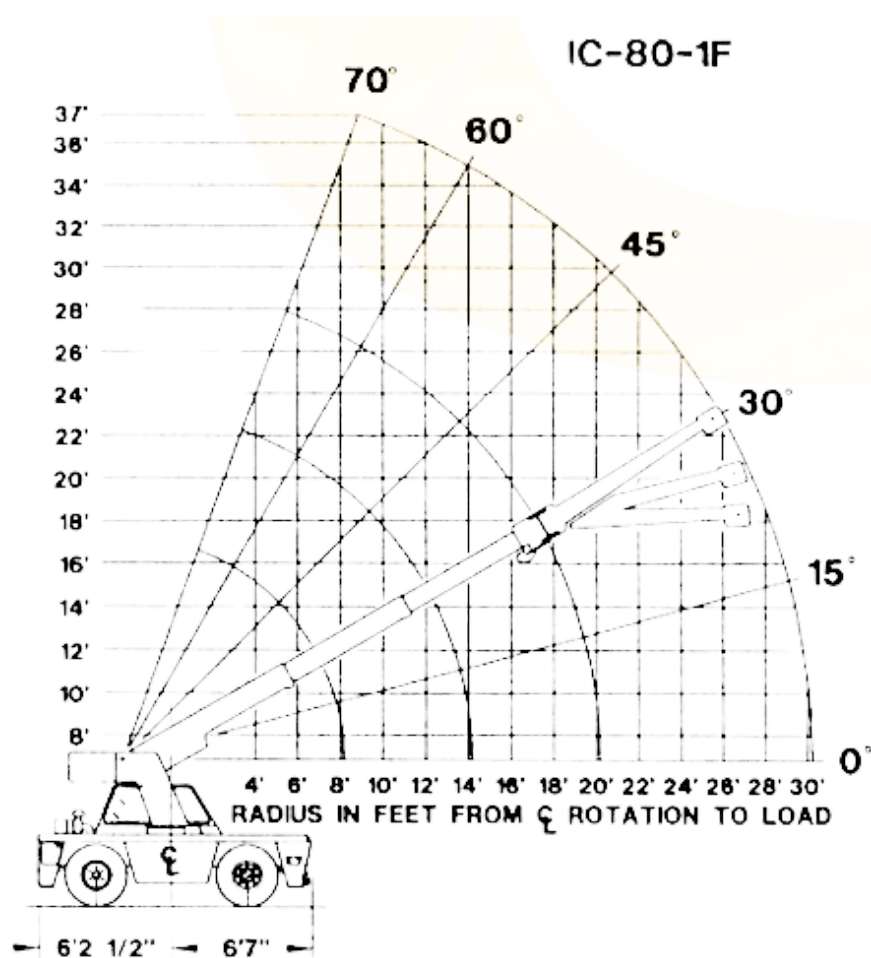

Contácto

81 2627 5321